




TP 4100 Multicabezal Codificador de transferencia térmica

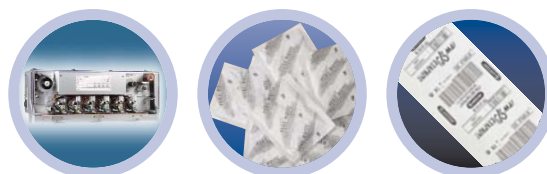

El multicabezal de transferencia térmica TP-4100 es ideal para el uso de todas las máquinas que requieren múltiples impresiones incluyendo termoformadoras y stick-pack. La codificadora con tecnología de vanguardia es ideal para reproducir texto fijo y variable, datos y gráficos y para imprimir códigos de barras, números de lotes, fechas de caducidad, precios, códigos fuente y mucho más.

El TP-4100 incluye un sistema de ahorro de ribbon, programable para optimizar el consumo, también incluye un mando programable y autónomo con un sistema operativo fácil de usar y software de diseño de impresiones para PC opcional. La TP 4100 está perfectamente adaptada a los sectores farmacéutico y de 'snack food' en entornos de producción que requieren múltiples líneas de código e impresión idénticas o diferentes, incluyendo bolsitas y paquetes blister.

Principales características

- **Anchura de impresión de 56mm con longitud máxima de impresión de 30mm por cabezal (espacio de impresión máx. 52mm)**
- **Máximo de 14 impresión**
- **Longitud de ribbon 600m**
- **El mejor cabezal térmica de 300 dpi de su clase**
- **Velocidades de impresión de hasta 125mm por segundo**
- **Control de datos independiente del cabezal de impresión**

ESPECIFICACIONES

Área de impresión	56mm x 40mm por cabezal (Máx. 14 cabezales con espacio de impresión de 52 mm) Longitud total de impresión: 600mm
Resolución	12 puntos/mm (300dpi)
Velocidad de impresión	Ajustable entre 20 y 70mm/seg. Velocidad de rebobinado de la ribbon 2000mm/seg. (Velocidad ajustable máxima)
Ribbon térmica	55mm x 600m (bobinado exterior)
Alimentación	230 V, 50 Hz, 1500W
Suministro de aire	2-5,5 bar (30-80 psi)
Peso (impresora)	50kg
Dimensiones	820mm An x 296mm Al x 258mm F
Entradas	Señal de impresión
Salidas	Alarmas de film, cinta y comunicaciones

PROGRAMACIÓN

Texto	4 FUENTES en memoria (escalables) 4 fuentes True Type de carga externa (256kb máximo cada una)
Códigos de barras	ADD-on 2 dígitos de comprobación ADD-on 5 dígitos de comprobación CÓDIGO 39, 93 y 128 CODEBAR EAN 8, 13 & 128 RSS-14 MSI UPC A, E y ADD on2 Intercalado 2/5 Opciones de código de barras variable en altura y relación
Comunicaciones	RS-232, USB, Ethernet por medio de adaptador Mando PR5 con USB
Programas de PC	JDS

